

Pompa spuro per ammortizzatori mediante processo manuale agendo sulle valvole idrauliche. La macchina presenta un manometro per verificare il vuoto all'interno del mono ammortizzatore (vacuometro). Facilmente trasportabile grazie alle ridotte dimensioni.

Fornita con un adattatore universale per tutti i più comuni raccordi forcelle e monoammortizzatori bici.

**Incluso un set di raccordi forcella e monoammortizzatori per le più comuni marche:
FOX, ROCK SHOX, OHLINS, DB INLINE**



PSVP-01C

€ 1.350,00


PREZZI IVA INCLUSA



Attacco a Sinistra standard per aria compressa



Attacco a Destra fornito con tubi al mono con valvole unidirezionali e raccordo 2 in 1

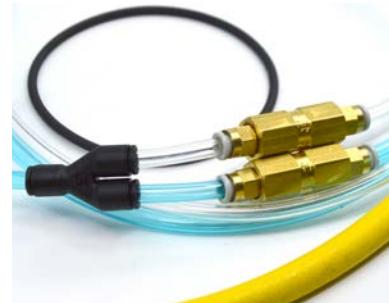

Tubi di raccordo al mono dotata di valvola a due vie con non ritorno



Il kit viene fornito con inclusa una comune pompa vuoto commerciale (vedi foto) con le seguenti caratteristiche:

Pompa Vuoto Bistadio 120 Lt/min

- ASPIRAZIONE: 4.2 CFM (120 LITRI/MIN)
- VUOTO FINALE: 0.01 PA
- VELOCITÀ DI ROTAZIONE: 1440 R/MIN
- POTENZA MOTORE: 1/2 HP
- CONNETTORE: 1/4" SAE
- TENSIONE: 230V/ 50HZ
- CAPACITÀ DI OLIO: 300 ML
- DIMENSIONI: 320X 140X 260 MM
- PESO: 8.5 KG